


KOCIOŁ PAROWY BLP 0,98 BAR

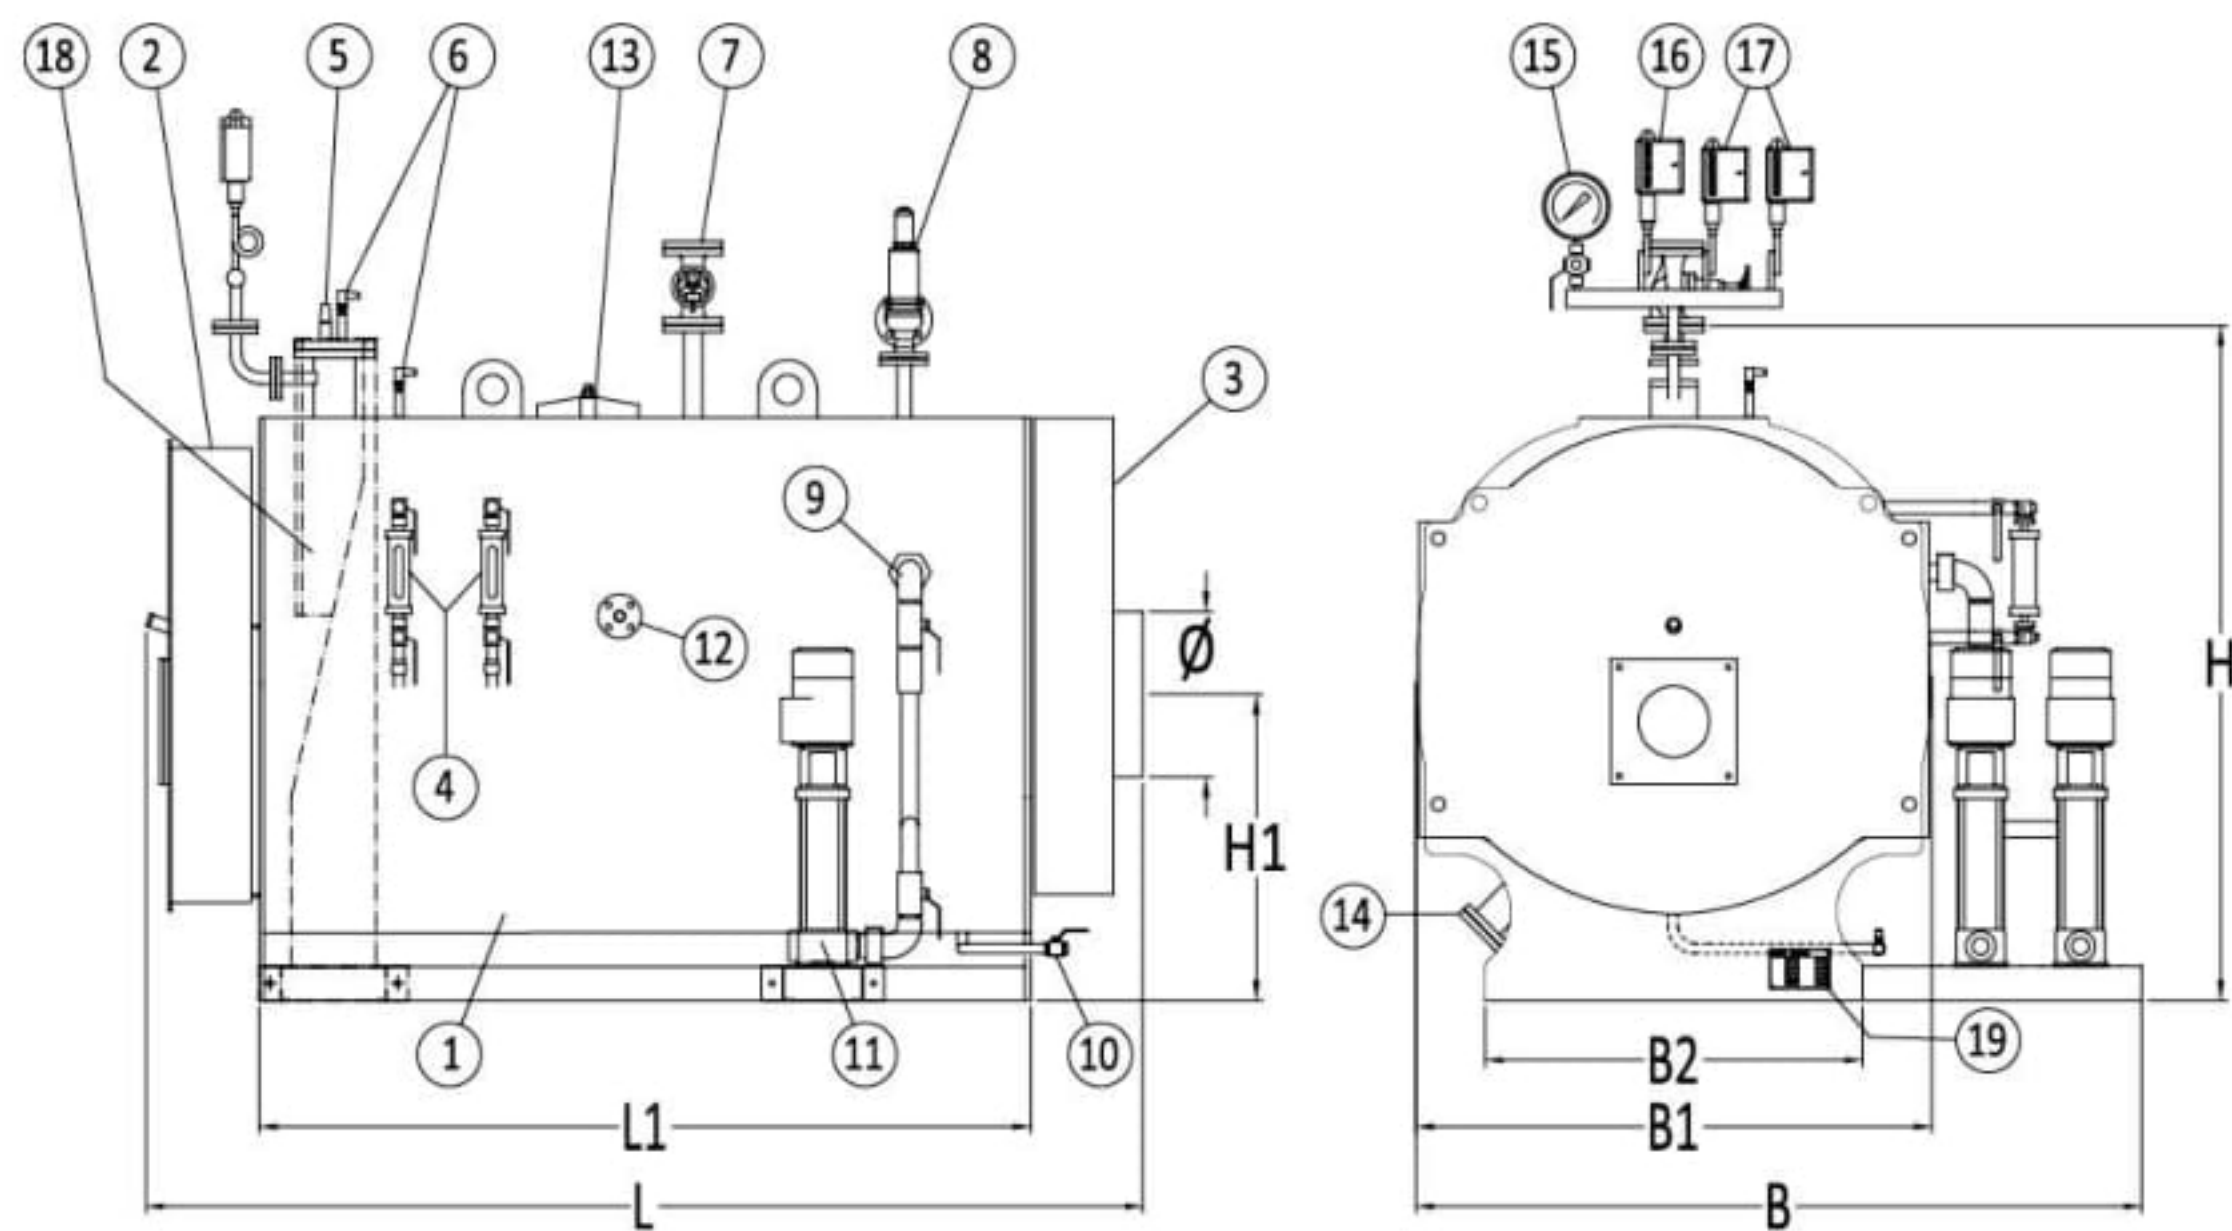

- 1 - Korpus kotła

2 - Drzwi kotła

3 - Komora spalin

4 - Wskaźnik poziomu

5 - Regulator poziomu

6 - Sondy regulacji poziomu

7 - Zawór wylotu pary

8 - Zawór bezpieczeństwa

9 - Grupa zasilająca

10 - Zawór spustowy

11 - Pompa ładująca
- 12 - Przyłącze do systemu kontroli zasolenia wody w kotle

13 - Otwór rewizyjny górny

14 - Otwór rewizyjny dolny

15 - Manometr z kurkiem kontrolnym

16 - Presostat bezpieczeństwa

17 - Presostat pracy

18 - Panel sterujący

19 - Tabliczka znamionowa

Model		BLP	140	200	300	400	500	700	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000
Max moc wyjściowa		kW	94	134	201	268	335	469	536	670	837	1005	1172	1339	1674	2009	2343	2678
Moc paleniska		kW	104	149	223	298	372	521	596	744	930	1117	1302	1488	1860	2232	2603	2975
Produkcja pary		kg/h (l)	140	200	300	400	500	700	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000
Sprawność		%	90,4	89,9	90,1	89,9	90,1	90,0	89,9	90,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Opory komory spalania		mbar	1,5	2,5	3	3,5	4,2	4,5	5	6	6,5	6,8	7	7	8	8,2	8,2	8,4
Pojemność wodna całkowita		dm³	480	480	690	690	880	1080	1310	1460	1950	2200	2450	2720	3690	4120	4320	6050
Pojemność wody przy poziomie		dm³	350	350	470	470	620	760	920	1025	1350	1520	1680	1930	2700	2850	2990	4330
Wymiary		B mm	1450	1450	1540	1540	1690	1690	1810	1810	2000	2000	2000	2120	2250	2360	2680	2995
		B1 mm	954	954	1046	1046	1190	1190	1310	1310	1500	1500	1500	1620	1750	1860	1860	2180
		B2 mm	754	754	846	846	990	990	1110	1110	1300	1300	1300	1420	1550	1660	1660	1455
		L mm	1775	1775	2025	2025	2027	2327	2325	2525	2526	2776	3026	3026	3338	3335	3515	4465
		L1 mm	1270	1270	1520	1520	1522	1822	1820	2020	2020	2270	2520	2520	2822	2820	3020	3825
		H mm	1234	1234	1326	1326	1470	1470	1590	1590	1780	1780	1780	1900	2050	2170	2130	2550
		H1 mm	658	658	638	638	710	710	760	760	810	810	810	865	1265	1320	1320	1470
Przyłącza	Komin	Ø mm	200	200	250	250	250	250	250	250	300	300	300	350	350	400	400	450
	Para	V DN	50	50	65	65	80	80	100	100	125	125	125	125	150	150	200	200
	Spust	S DN	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1" 1/2	1" 1/2
Masa własna		kg	850	850	1220	1220	1470	1650	1820	1970	2230	2530	3150	3470	4650	5150	5150	7190

(I) Woda zasilająca 70 st.C - ciśnienie 0,98 bar

I.VAR. INDUSTRY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, które uzna za konieczne w celu poprawy produkcji.